



ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE SKOŚNE C80F TE



Żaluzje zewnętrzne skośne to system do zaciemniania wnętrz budynków jednorodzinnych, administracyjnych oraz użyteczności publicznej przeznaczony do okien o konstrukcji skośnej. Dzięki prostej konstrukcji oraz teleskopowej listwie dolnej uzyskujemy skuteczną osłonę przeciwsłoneczną z możliwością regulacji poziomu naświetlenia wnętrza pomieszczeń nawet w nietypowych przeszkleniach.





Lamele są prowadzone na stalowej linie. Żaluzja posiada specjalny mechanizm wyrównujący różne długości pasków tekstylnych podczas opuszczania i podnoszenia żaluzji.



Teleskopowa dolna listwa służy do wyrównania różnej szerokości listwy dolnej w dolnej pozycji.




Niską wysokość pakietu uzyskano dzięki użyciu lameli bez wygięcia wzdłużnego (system Flexi). Do żaluzji skośnej można użyć tylko lameli Cetta 80 flexi i tylko napędu elektrycznego.



ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE SKOŚNE C80F TE

Lamela C80 Flexi

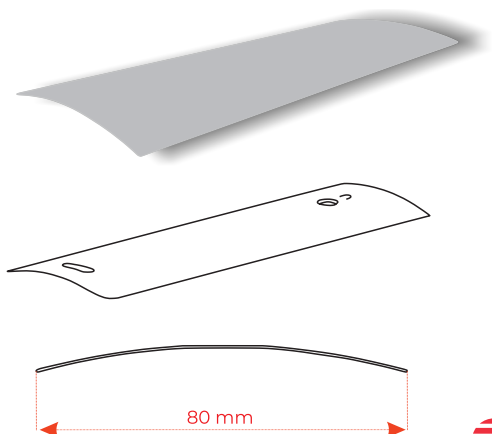

Zalety i korzyści

- ✓ niska wysokość pakietu
- ✓ rozwiązanie nietypowych kształtów okien
- ✓ specjalny mechanizm wyrównujący różne długości pasków tekstylnych podczas opuszczania i podnoszenia żaluzji
- ✓ teleskopowa dolna listwa, która służy do wyrównania różnej szerokości w dolnej pozycji
- ✓ niską wysokość pakietu uzyskuje się przez użycie lameli bez zagięcia wzdłużnego
- ✓ całkowite zwiniecie lameli do kasety żaluzji


Kolory Standardowe Lameli



Prowadnice linki



P032/01 (20-40 mm)



P032/02 (30-75 mm)



P032/03 (70-130 mm)



P032/04 (90-165 mm)





P032/05 (120-200 mm)

Wymiary	Szerokość (mm)		Wysokość (mm)		Maksymalny kąt		Powierzchnia (m²)
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
Żaluzja Skośna C80F TE	600	2 500	300	4 000	5°	52°	7


Napędy i sterowania

- ✓ napęd 230V
- ✓ mechaniczne krańcówki
- ✓ wbudowane wyłączniki krańcowe
- ✓ sterowanie wyłącznikiem
- ✓ moment obrotowy 3 Nm do obsługi żaluzji o powierzchni do 7 m²
- ✓ napęd przystosowany do pracy w płaszczyźnie pochyłej
- ✓ producent napędu Geiger, Niemcy
- ✓ dostępne sterowanie radiowe za pomocą odbiorników
- ✓ automatyka słoneczna i wiatrowa

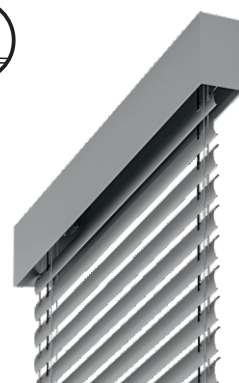

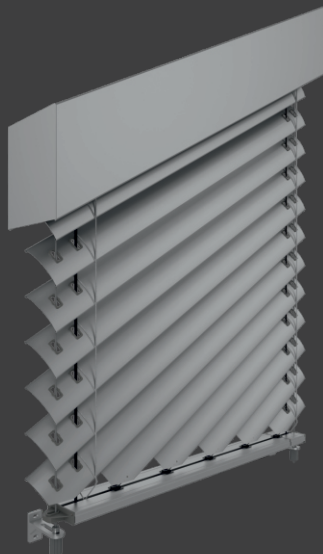


Wariant D1

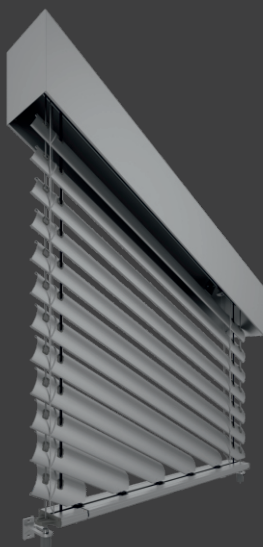


Wariant D2




Wariant F1

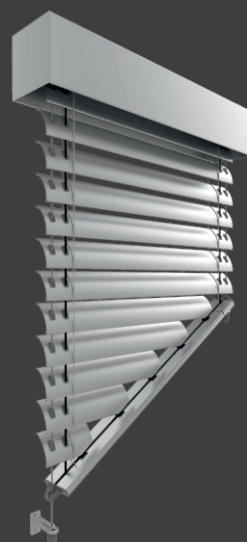


Wariant F2

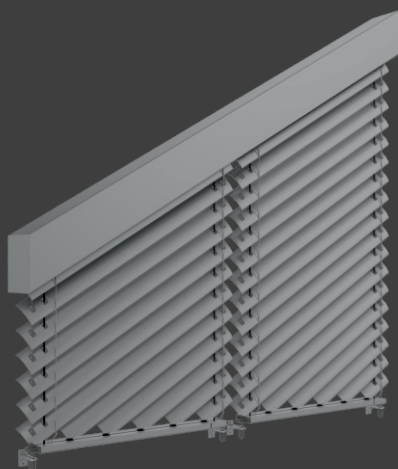


Wariant D1D1

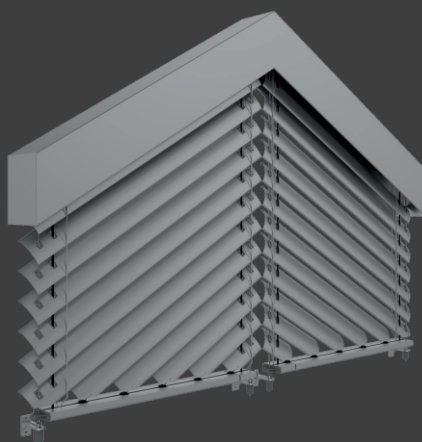

Wariant D1 - D2

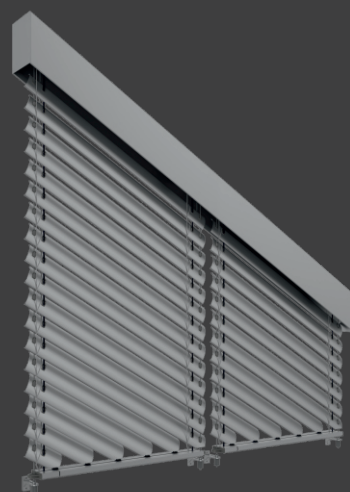

Wariant D2D2

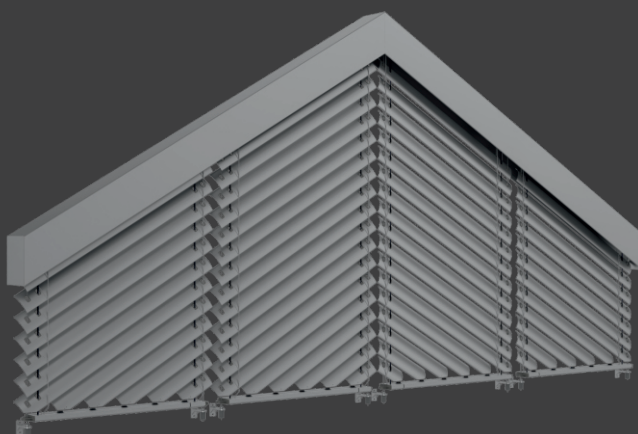

Wariant D1D1 - D2D2



