



|Karta produktu

Screeners

Screeners – charakterystyka

Tarasola®

Rolety ZIP chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem oraz wiatrem, zanieczyszczeniami czy insektami. Sprawdzają się nie tylko przy aranżacji tarasu ale też balkonu czy ogródka restauracyjnego. Zapewniają poczucie prywatności, są barierą dla wzroku sąsiadów, ale nie zasłaniają całkowicie widoku od środka.

- Konstrukcja rolety została wykonana z ekstrudowanego aluminium, lakierowanego proszkowo w dowolnym kolorze RAL.
- Kaseta do montażu wewnętrznego lub fasadowego z dostępem rewizyjnym od frontu rolety
- Silnik elektryczny przewodowy lub radiowy sterowany za pomocą pilota.

Screeners 110 ZIP

- Mechanizm zamka oraz wkładki prowadzącej gwarantuje napięcie tkaniny i utrzymanie jej w prowadnicach przy podmuchach wiatru.


Screeners 110

- Prowadzenie tkaniny linkowe


Przekrój kasety



Prowadzenie tkaniny w Screener 110 ZIP

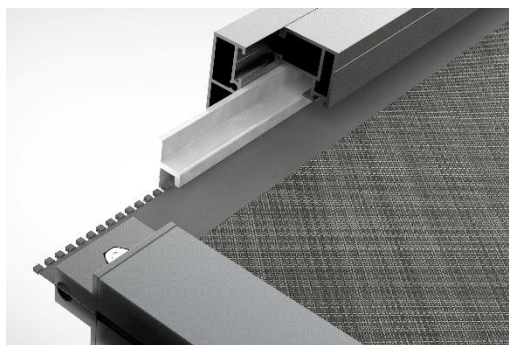

Prowadzenie tkaniny w Screener 110

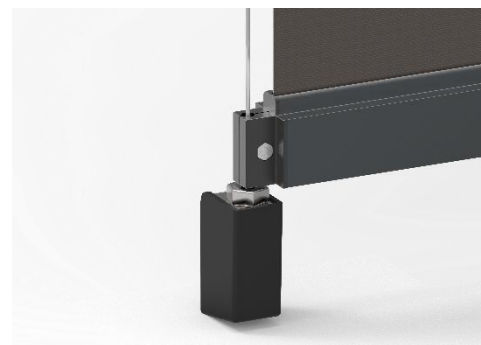

Kolorystyka:

KONSTRUKCJA



9010ST
Kolor kremowo-biały
zblizony do RAL9010
* czas oczekiwania jak na
kolor niestandardowy



9007ST
Kolor szary aluminiowy
zblizony do RAL9007



7016ST
Kolor antracyt-metalik
zblizony do RAL7016

DODATKOWE KOLORY



Dowolny kolor z palety RAL
(dopłata + 10%)



Lakier
drewnopodobny
(dopłata + 25%)



TIGER 3D Metallics,
Seria 68
(dopłata + 25%)

TKANINA Serge 600 5%



Kolor_002002



Kolor_008008



Kolor_003003



Kolor_033033



Kolor_008007



Kolor_007007



Kolor_001001



Kolor_001010



Kolor_011011



Kolor_010011



Kolor_010010

TKANINA Serge 600 1%



Kolor_002002



Kolor_008008



Kolor_007007



Kolor_001001



Kolor_001010



Kolor_010010

Produkt jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, wykazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

PN - EN 13561 + A1: 2010 - ZASŁONY ZEWNĘTRZNE - wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem;

PN - EN 1932:2013 - 09 - ZASŁONY I ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE I ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM - METODY BADAŃ;

KLASA WIATROWA - 3.

klasa wiatrowa 3



Rodzaj tkaniny	zastosowanie	gramatura
Serge 6005% / Copaco / Aeroflex	zewnątrz/wewnątrz	525 g/m2
Serge 600 1% / Copaco / Aeroflex	zewnątrz/wewnątrz	620 g/m2
Soltis 86	zewnątrz/wewnątrz	600 g/m2
Folia Cristal 500	zewnątrz/wewnątrz	500 g/m2
Soltis 88	zewnątrz/wewnątrz	360 g/m2
Soltis 92	zewnątrz/wewnątrz	420 g/m2
Soltis 92 B	zewnątrz/wewnątrz/blackout	420 g/m2
Soltis 96	zewnątrz/wewnątrz	400 g/m2
Soltis W 96	zewnątrz/wewnątrz	620 g/m2
Soltis 99	wewnątrz	290 g/m2
Soltis B 99	wewnątrz	290 g/m2
Sunworker	zewnątrz/wewnątrz	300 g/m2
Sunworker Open	zewnątrz/wewnątrz	360 g/m2
Sunworker Opaque	zewnątrz/wewnątrz	450 g/m2

Screeener – napędy

Silniki przewodowe Somfy

SOMFY 10 Nm / 17 obr. / min

SOMFY 20 Nm / 17 obr. / min

Silniki radiowe Somfy RTS

SOMFY ALTUS RTS 10 Nm / 12 obr. /min

SOMFY ALTUS RTS 20 Nm / 12 obr. /min

SOMFY ALTUS RTS 10 Nm / 17 obr. /min

SOMFY ALTUS RTS 20 Nm / 17 obr. /min

Silniki radiowe Somfy IO

SOMFY ALTUS RS 10 Nm / 12 obr. /min (brak możliwości użycia czujnika wiatru)

SOMFY ALTUS RS 20 Nm / 12 obr. /min (brak możliwości użycia czujnika wiatru)

SOMFY MAESTRIA IO 10/32 (możliwość użycia czujnika wiatru)

SOMFY MAESTRIA IO 15/32 (możliwość użycia czujnika wiatru)

Sterowanie TELECO

Sterowanie przez smartfon

Pilot 42-kanalowy EVO

biały

czarny



Pilot 63-kanalowy NOON

biały

Czarny



Daisy Teleco



Sterowanie Somfy IO

pilot Situo 1 IO

pilot Situo 5 IO

pilot Situo 1
variation IO

pilot Situo 5
variation IO

Pilot Nina IO

Pilot Nina Timer IO



Sterowanie Somfy RTS

Sterowanie przez smartfon

Pilot Situo 1
RTS



Pilot Situo 5
RTS

Pilot Situo 1
Soliris RTS

Pilot Situo 5
Soliris RTS

Pilot Telis 16
RTS

TaHoma Switch





Czujniki pogodowe

Czujnik wiatru Teleco


Czujnik wiatru Eolis IO / Eolis RTS

Czujnik wiatrowo-słoneczny Soliris RTS




Screeener – dane techniczne

SCREEENER 110 ZIP

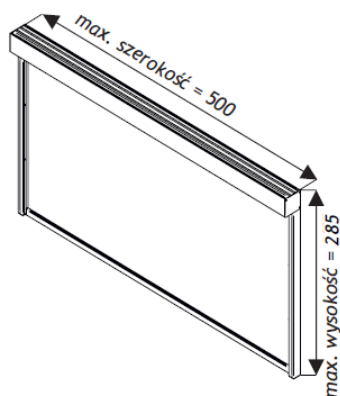

WYMIARY KASETY

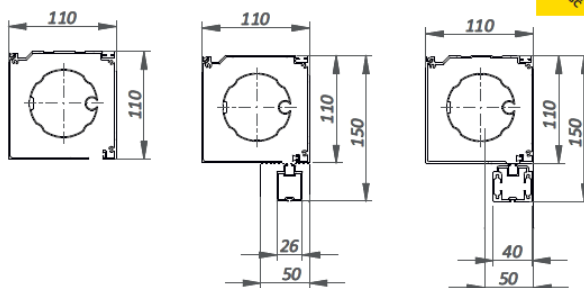


*Powyżej 4 m szerokości ZIP-a należy stosować większą belkę dolną.


MAKSYMALNE WYMIARY




SCREEENER 110

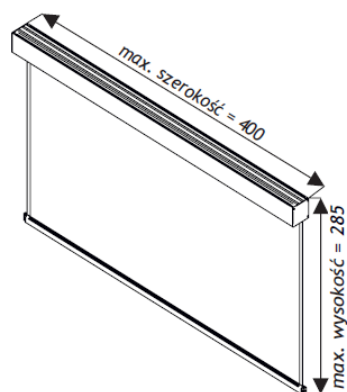

WYMIARY KASETY

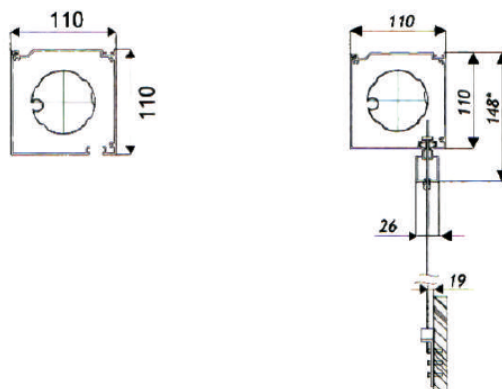

MAKSYMALNE WYMIARY

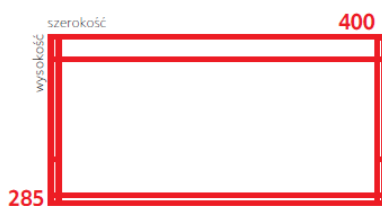

Tarasola®

