


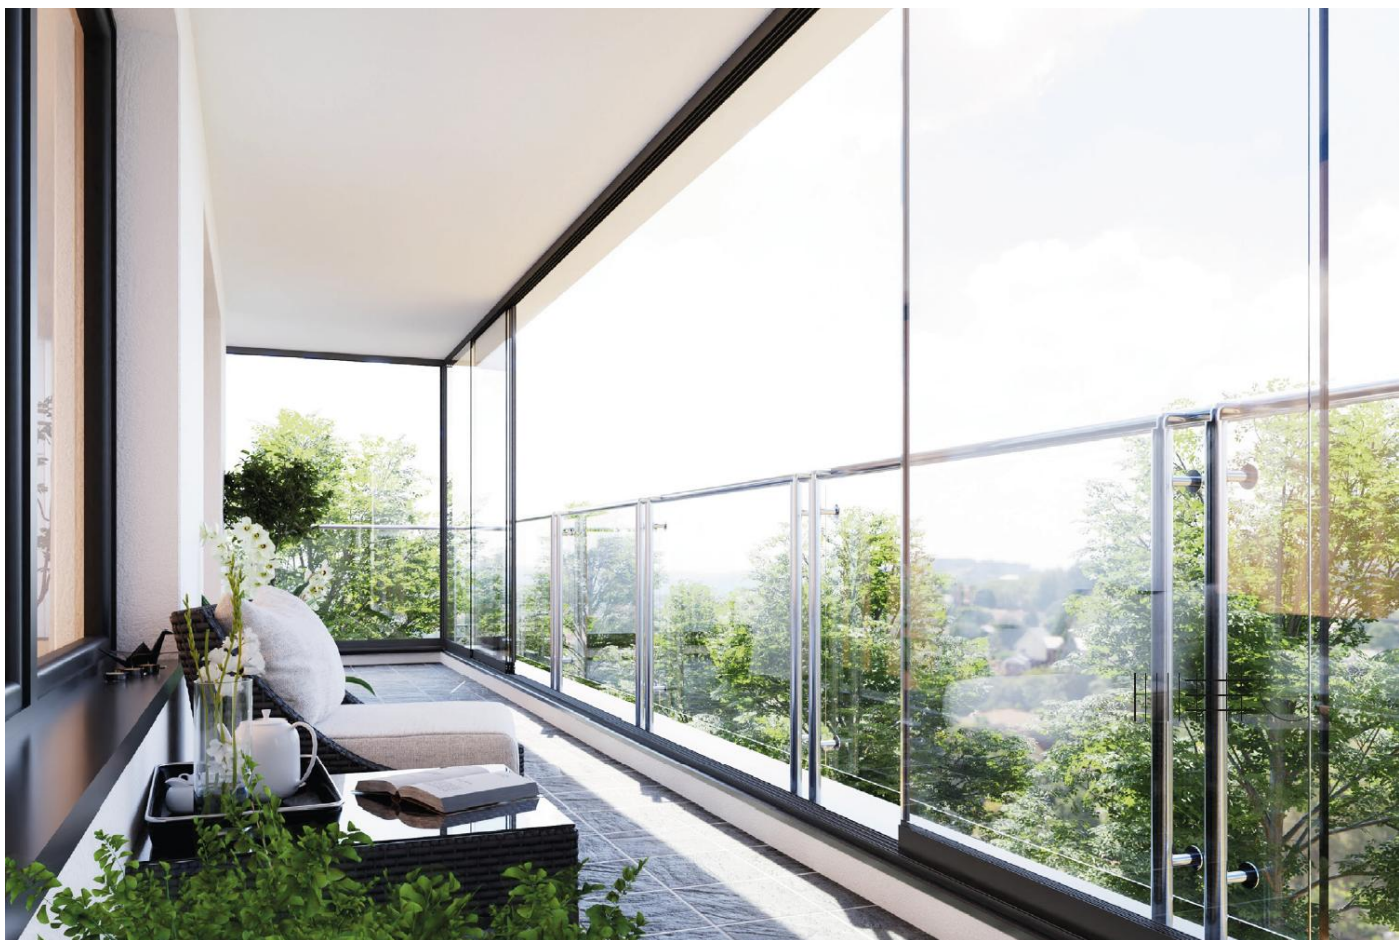

|Karta produktu


System przeszkleń

Przeszklenia skutecznie chronią przed warunkami atmosferycznymi i nie ograniczają dopływu światła, a w systemie bezramowym tworzą niemal niewidoczną zabudowę. Przedłużają sezon użytkowania przestrzeni zewnętrznych od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Przesuwany system z łatwością można otworzyć lub zamknąć, w zależności od potrzeb. Dzięki dopasowaniu do każdego stylu architektonicznego oraz łatwości instalacji przeszklenia sprawdzają się w różnych przestrzeniach – jako zabudowa tarasu, loggii, balkonu czy ogródka restauracyjnego.


Otwieranie jednostronne – 4 szyby



Otwieranie jednostronne – 5 szyb

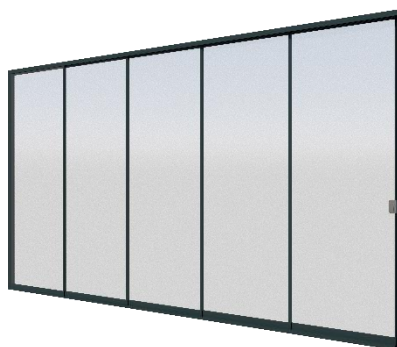


Otwieranie dwustronne – 6 szyb

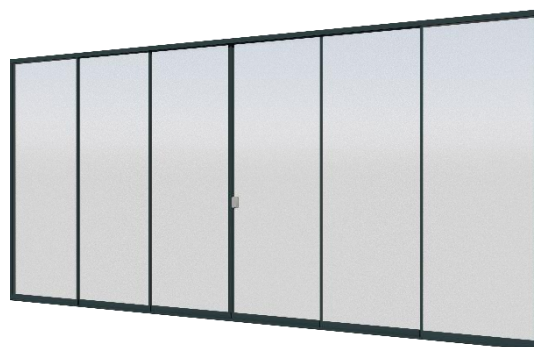


Warianty zabudowy


Otwieranie jednostronne



4 tory – 3 szyby
Minimalna szerokość 150 cm ; maksymalna szerokość 360 cm




4 tory – 4 szyby
Minimalna szerokość 200 cm ; maksymalna szerokość 480 cm




5 torów – 5 szyb
Minimalna szerokość 250 cm ; maksymalna szerokość 600 cm


Otwieranie dwustronne



4 tory – 6 szyb
Minimalna szerokość 300 cm ; maksymalna szerokość 700 cm




4 tory 8 szyb
Minimalna szerokość 400 cm ; maksymalna szerokość 700 cm




5 torów – 10 szyb
Minimalna szerokość 500 cm ; maksymalna szerokość 700 cm

Zamek górny
zamykany na klucz

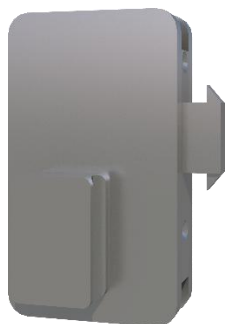

Zamek dolny
samozatraskowy

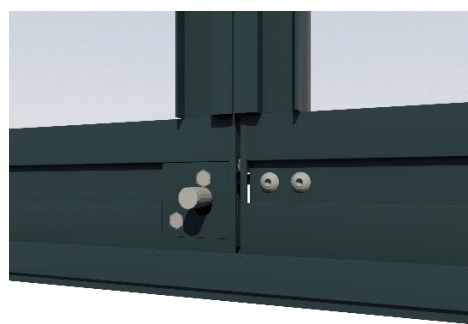

Kolorystyka:

STANDARDOWE KOLORY



9010ST
Kolor kremowo-biały
zbliżony do RAL9010
* czas oczekiwania jak na
kolor niestandardowy



9007ST
Kolor szary aluminiowy
zbliżony do RAL9007



7016ST
Kolor anracyt-metalik
zbliżony do RAL7016



9005ST
Kolor czarny strukturalny
zbliżony do RAL9005
* czas oczekiwania jak na
kolor niestandardowy

DODATKOWE KOLORY



Dowolny kolor z palety RAL
(dopłata + 10%)



Lakier drewnopodobny
(dopłata + 25%)




TIGER 3D Metallics
Seria 68
(dopłata + 25%)

System przeszkleń – dane techniczne


Grubość szkła	Maksymalna wysokość
8 mm	225 cm
10 mm	260 cm
12 mm	290 cm

Otwieranie jednostronne - 4 tory


PRZEKRÓJ PIONOWY

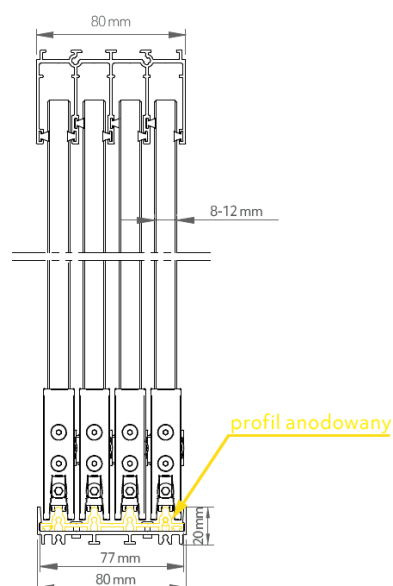


RZUT Z GÓRY SYSTEM BEZ LISTEW MIĘDZYSZYBOWYCH

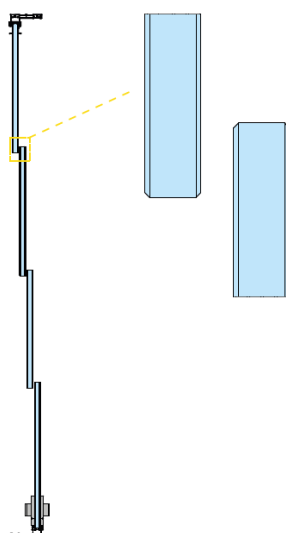

RZUT Z GÓRY SYSTEM Z LISTWAMI MIĘDZYSZYBOWYCH

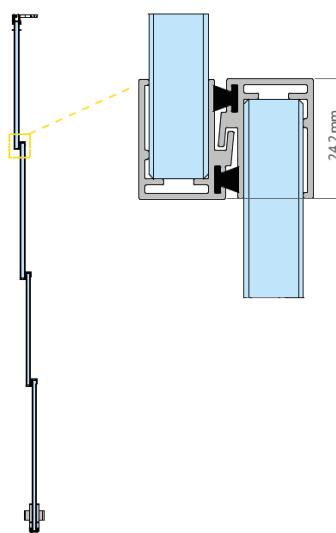

RZUT Z GÓRY SYSTEM Z USZCZELKĄ MIĘDZYSZYBOWĄ

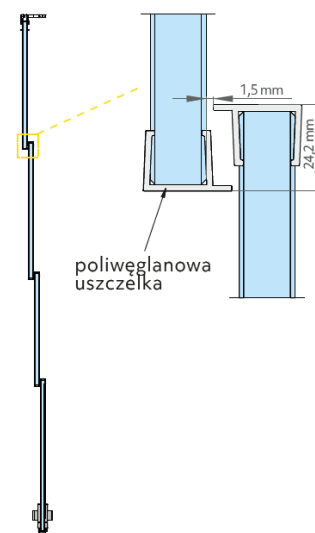


System przeszkleń – dane techniczne


Tarasola®

Otwieranie jednostronne - 5 torów


PRZEKRÓJ PIONOWY

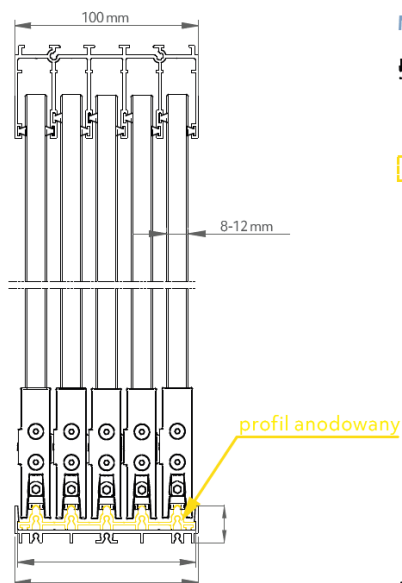


**RZUT Z GÓRY
SYSTEM BEZ LISTEW
MIĘDZYSZYBOWYCH**

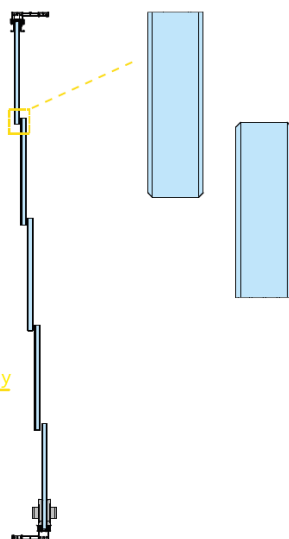

**RZUT Z GÓRY
SYSTEM Z LISTWAMI
MIĘDZYSZYBOWYCH**

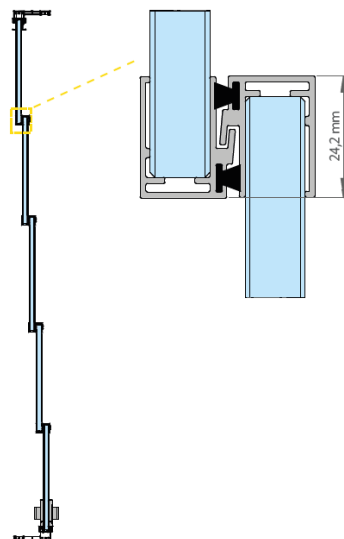


**RZUT Z GÓRY
SYSTEM Z USZCZELKĄ
MIĘDZYSZYBOWĄ**

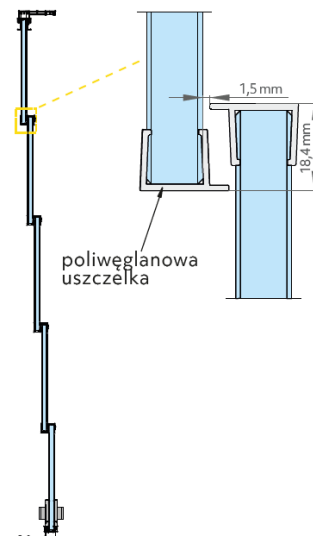


Otwieranie dwustronne


PRZEKRÓJ PIONOWY 4 TORÓW, 5 TORÓW

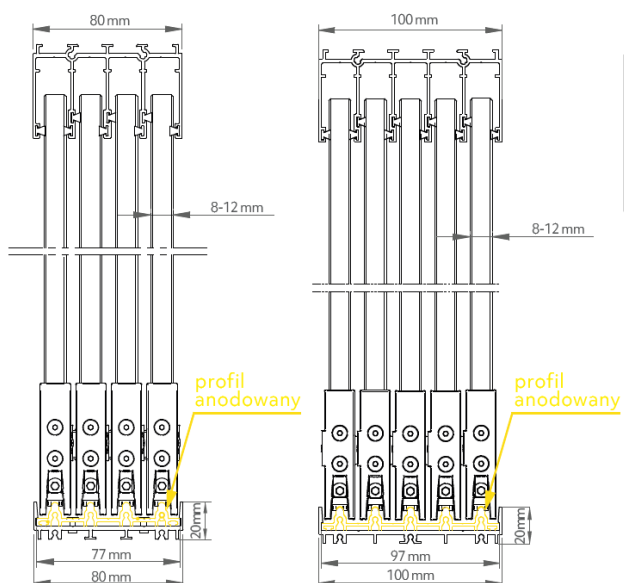


**RZUT Z GÓRY
SYSTEM BEZ LISTEW
MIĘDZYSZYBOWYCH**

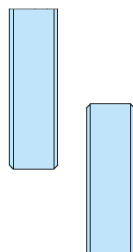


**RZUT Z GÓRY
SYSTEM Z LISTWAMI
MIĘDZYSZYBOWYMI**

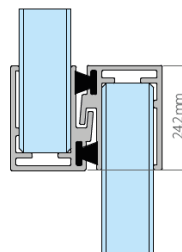

**ZAMKNIĘCIE
SZYB**



RZUT Z GÓRY SYSTEM Z USZCZELKĄ MIĘDZYSZYBOWĄ



Tarasola®

